

Otimizações em Sistemas Vetoriais

Tópicos:

- Inversão de Loops
- Fusão de Loops
- Distribuição de Loops
- Junção de Loops

Referência: Padua,D.A. & Wolfe,M.J. “Advanced Compiler Optimizations for Supercomputers”, *Communications of the ACM*, 29(12), Dec. 1986, pp.1184-1200.

Inversão de Loops

Idéia: Trocar o ordem de loops aninhados, de modo a facilitar a vetorização ou a paralelização

Exemplo:

```
L1:      do j=1,N  
          do i=2,N  
              A(i,j) = A(i-1,j) + B(i)  
          enddo  
      enddo
```

```
L2:      do i=2,N  
          do j=1,N  
              A(i,j) = A(i-1,j) + B(i)  
          enddo  
      enddo
```

Inversão de Loops (cont.)

L1: Loop j **pode** ser paralelizado; Loop i **não** pode ser vetorizado

```
L1' :      doall j=1,N
            do i=2,N
                A(i,j) = A(i-1,j) + B(i)
            enddo
        enddoall
```

L2: Loop i **não** pode ser paralelizado; Loop j **pode** ser vetorizado

```
L2' :      do i=2,N
                A(i,1:N) = A(i-1,1:N) + B(i)
            enddo
```




Inversão de Loops (cont.)

Obs: Inversão pode não ser possível em alguns casos

Exemplo:

```
L3 :    do i=2,N  
           do j=1,N-1  
           S :          A(i,j) = A(i-1,j+1)  
                   enddo  
           enddo
```

Dependências :

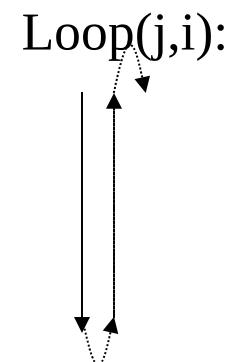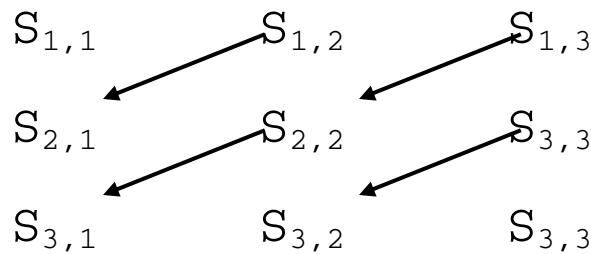

Fusão de Loops

Def: Transformação de loops adjacentes em um único loop

Objetivo: Minimizar o overhead de inicialização dos loops

Exemplo:

S₁: do i=2,N
 A(i) = B(i) + C(i)
 enddo

S₂: do i=2,N
 D(i) = A(i - 1)
 enddo

Obs: A fusão destes dois loops é válida, pois a dependência S₁ δ S₂ continua sendo respeitada

Fusão de Loops (cont.)

Obs: Fusão pode não ser possível em alguns casos

Exemplo:

Loop após fusão ficaria:

```
S1: do i=2,N  
      A(i)=B(i)+C(i)  
      enddo  
      do i=2,N  
S2:      D(i)=A(i+1)  
      enddo
```

```
S1: do i=2,N  
      A(i)=B(i)+C(i)  
      enddo  
      S2:      D(i)=A(i+1)  
      enddo
```

- Antes da fusão: $S_1 \delta S_2$
- Após fusão: $S_2 \delta^a S_1$

Dependência original é violada no novo loop

→ Fusão **não** é válida neste caso

Distribuição de Loops

Def: Transformação de um loop único em loops adjacentes

Objetivo: Possibilitar vetorização ou paralelização parcial do loop

Exemplo:

```
do i=2,N  
S1:      A(i) = B(i) + C(i)  
S2:      D(i) = D(i-1) * 2  
enddo
```

Pode ser transformado em

```
S1:  A(2:N) = B(2:N) + C(2:N)  
      do i=2,N  
S2:      D(i) = D(i-1) * 2  
      enddo
```

Junção de Loops

Idéia: Transformar um loop duplo num loop simples, para facilitar a vetorização

Exemplo:

```
do i=1,5  
  do j=1,5  
    A(i,j) = B(i,j) + 2  
  enddo  
enddo
```

Pode ser transformado em

```
do ij=1,25  
  AA(ij) = BB(ij) + 2  
enddo
```